



**TO-252-2L PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS**

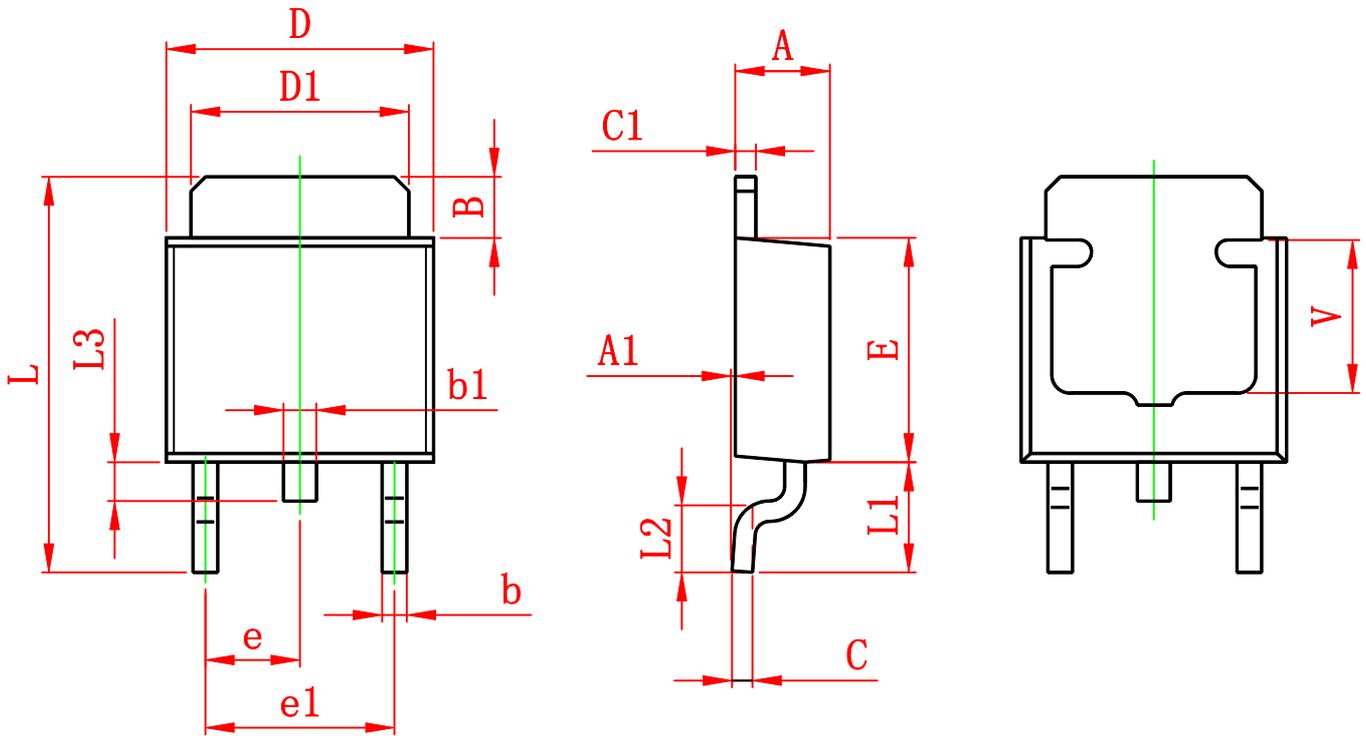

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	2.200	2.400	0.087	0.094
A1	0.000	0.127	0.000	0.005
B	1.350	1.650	0.053	0.065
b	0.500	0.700	0.020	0.028
b1	0.700	0.900	0.028	0.035
c	0.430	0.580	0.017	0.023
c1	0.430	0.580	0.017	0.023
D	6.350	6.650	0.250	0.262
D1	5.200	5.400	0.205	0.213
E	5.400	5.700	0.213	0.224
e	2.300 TYP.		0.091 TYP.	
e1	4.500	4.700	0.177	0.185
L	9.500	9.900	0.374	0.390
L1	2.550	2.900	0.100	0.114
L2	1.400	1.780	0.055	0.070
L3	0.600	0.900	0.024	0.035
V	3.800 REF.		0.150 REF.	

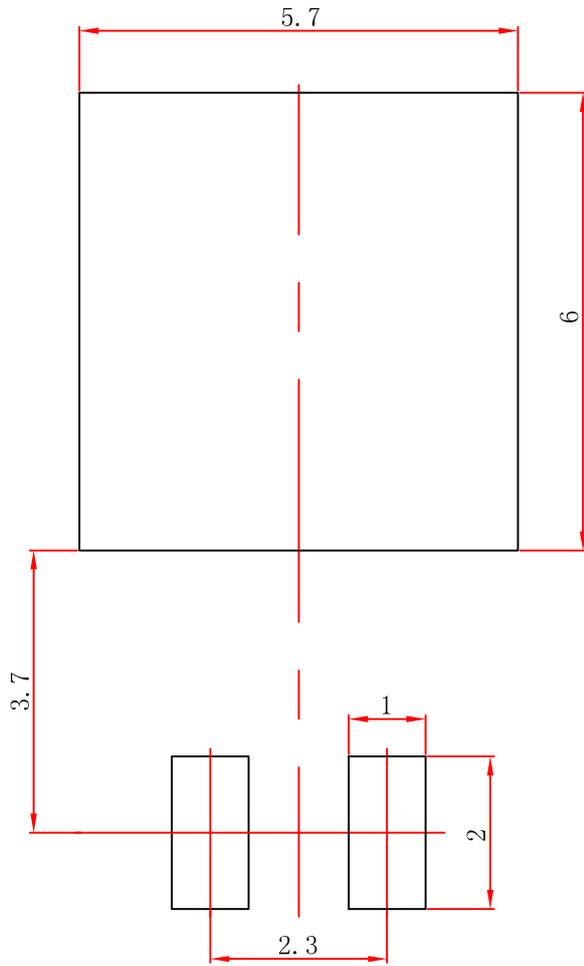

技术要求

1. 塑封体尺寸6.50×5.50;
2. 未注公差为: ±0.05;
3. 所有单位为: mm。

媒体编号

镀涂

旧底图总号

T0-252-2L  
焊盘

底图总号

更改标记	数量	更改单号	签名	日期
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

等级标记 | 版本号 | 比例

第 1 张 共 1 张

江苏长电科技股份有限公司


日期 | 签名

格式 (1)

制图:


描图:

幅面: A4

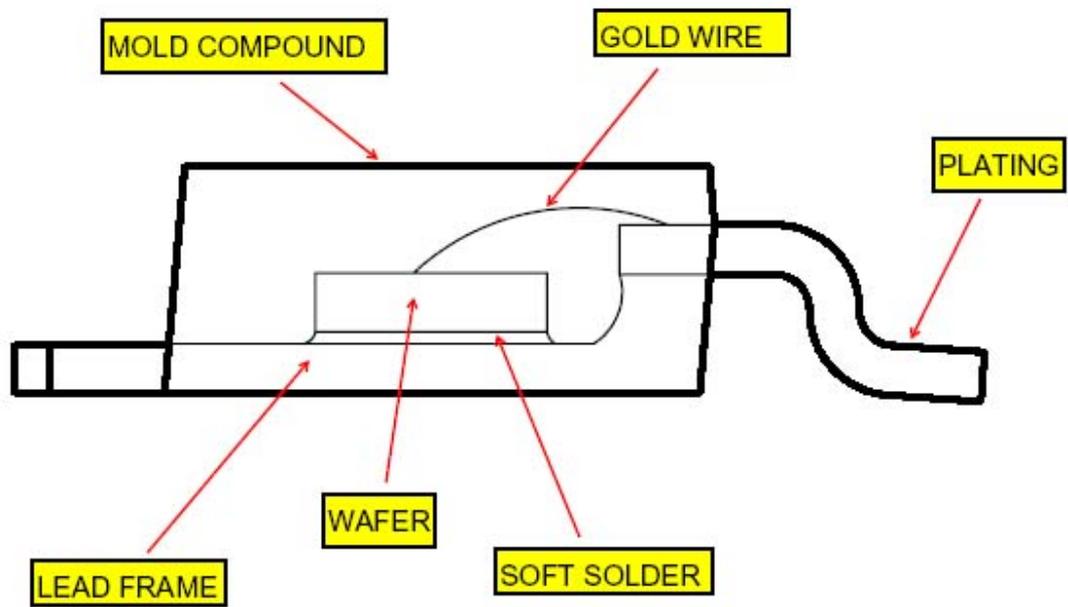





Inner Box: 340 mm×336mm×29mm

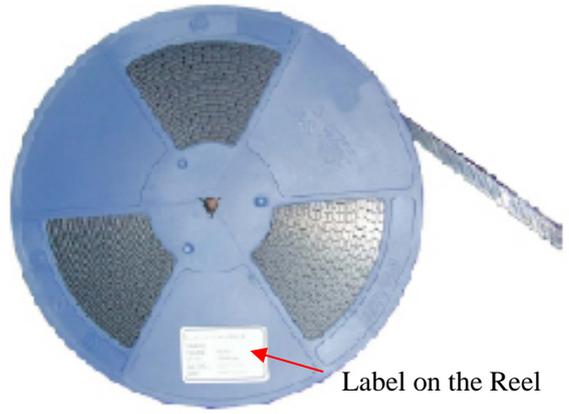

Label on the Reel



Label on the Inner Box

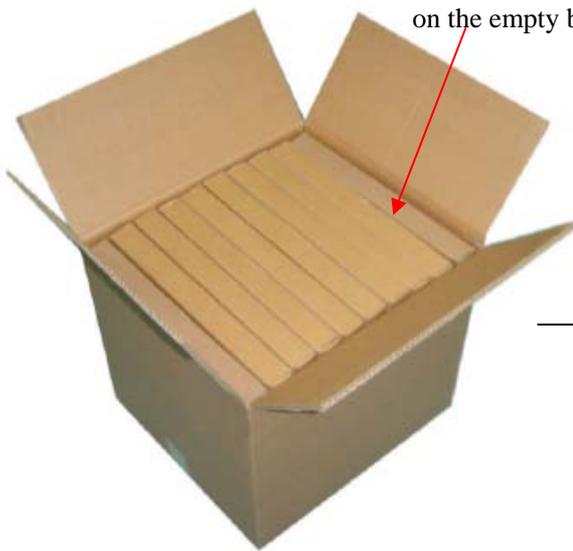

Stamp "EMPTY" on the empty box

Seal the box with the tape



QA Label



Label on the Outer Box

Outer Box: 353 mm× 346mm× 365mm

Common Packing: (5 inner boxes/carton)

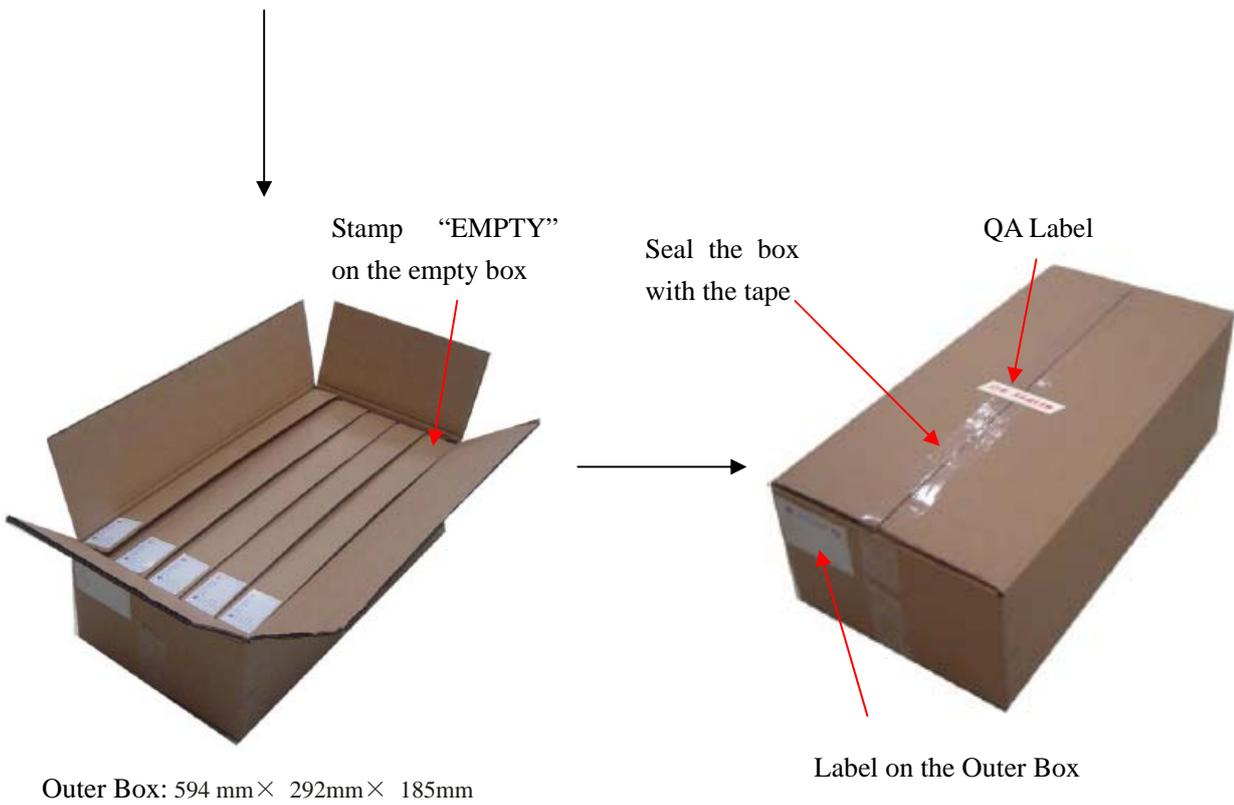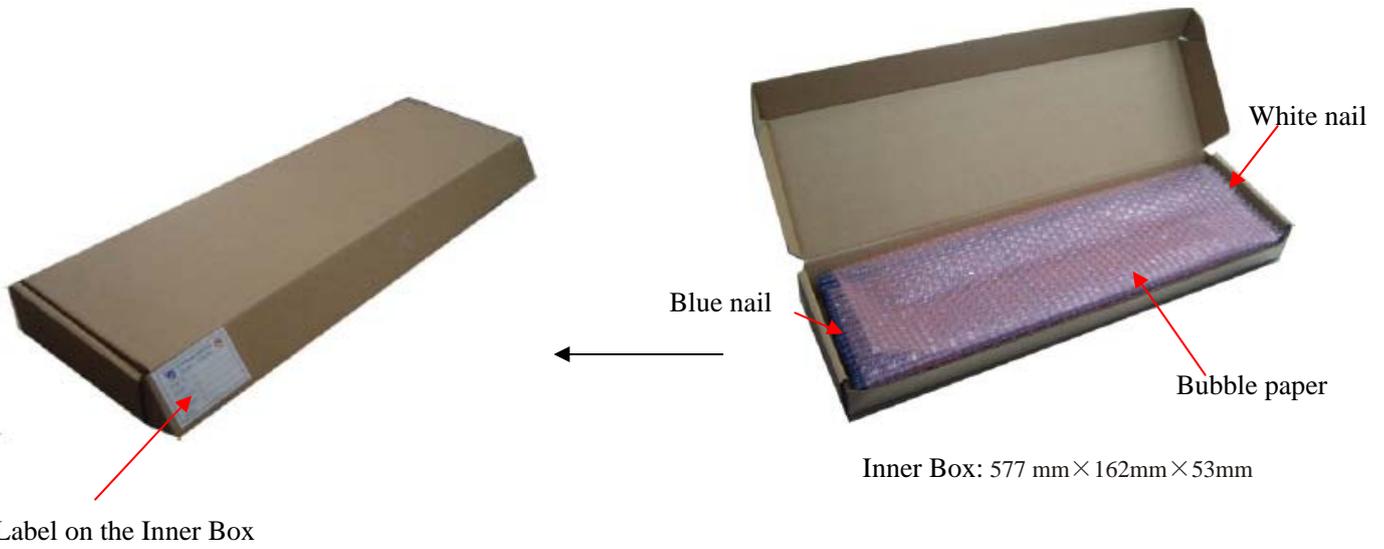

Common Packing: ( 10 inner boxes/carton )

